

リホミックス

コンクリートの美観回復や補修に。
ヤマックス独自開発のコンクリート補修材。


コンクリートの色むら、変色などの美観回復、また断面欠損や大きなひび割れなどの補修に。液体と粉体を混合使用できます。



リホミックスとは？

リホミックス補修材は、コンクリートの補修、仕上げを目的に開発された特殊な急硬化セメントモルタル。ヤマックスの独自開発製品で、ヤマックス埼玉工場にて製造しています。水を加えて練り上げるだけで簡単に使用でき、硬化までは適度な流動性があり、硬化開始と共に急速に強度が増大します。リホミックスは用途に合わせてさまざまなタイプがあります。補修用のCタイプ(汎用型)・Sタイプ(高強度)、化粧用のMKCタイプ(粉体)・リホメイト(液体)、補修用粉体のFタイプがあります。

リホミックスシリーズの種類

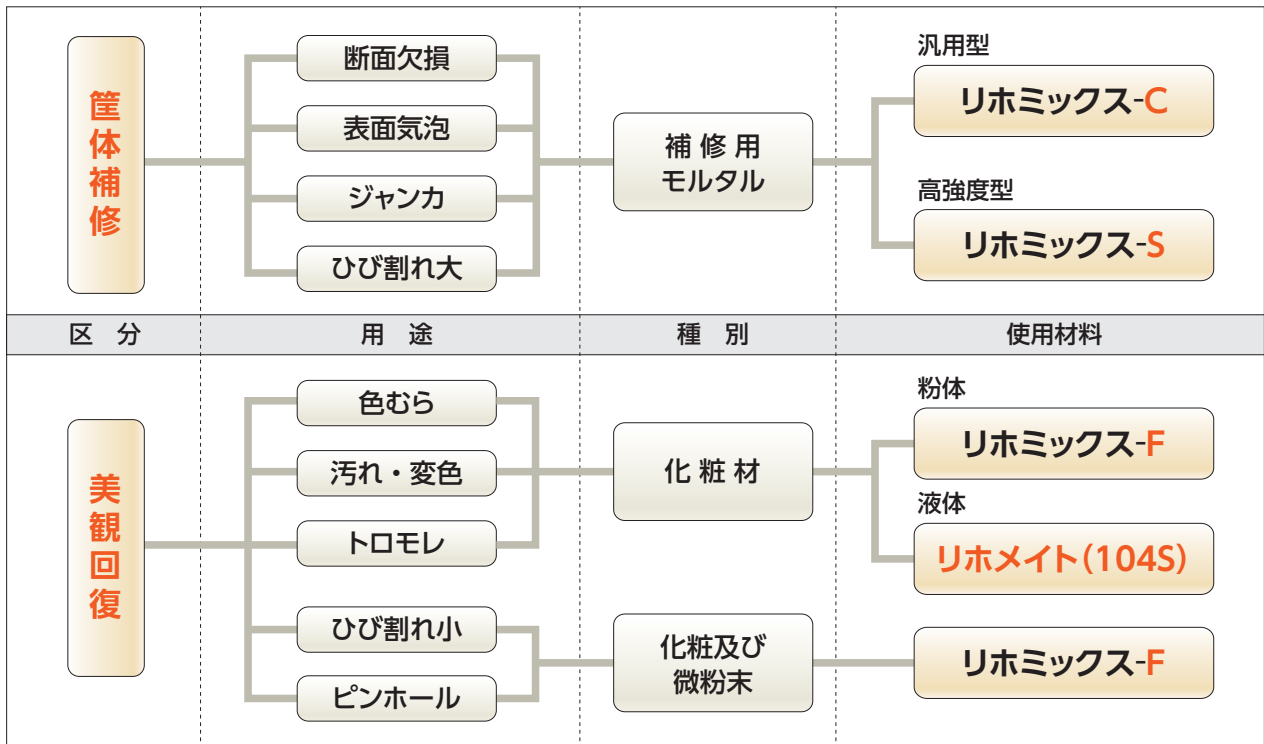

セメント配合で自然な仕上がり! リホミックス化粧材



リホミックス化粧材

セメント系微粉末を主成分としたリホミックス-Fと樹脂系エマルジョンであるリホメイト(104S)を用いたリホミックス化粧材です。セメントが主成分であるためセメント独特の自然な美観を回復できます。水濡れ色も自然です。白～黒まで7段階のカラーが選べます。

色合い	白 黒 (7種類)
内容量	20kg (5kg×4袋)

リホミックス化粧材施工手順



リホミックス化粧材施工手順

施工例1 粉体：リホミックスF（灰色系） 液体：リホメイト 104S+859A



施工例2 粉体：リホミックスF（白色系） 液体：リホメイト 104S



リホミックス化粧材施工例

施工例 粉体：リホミックスF（白色系） 液体：リホメイト 104S



施工前

リホミックス化粧材施工後




リホミックス化粧材施工後は水濡れ色も自然です。

一般製品の補修に! 汎用型補修モルタル リホミックス-C



リホミックス-C

リホミックス-Cは一般製品補修用のプレミックスモルタル。急硬化性を持ち、粉末樹脂配合のため接着性もあります。色彩バリエーションが豊富です。

色合い	白  黒 (7種類)
凝結時間	2分 5分 10分 15分 20分 30分 40分 60分 120分 (9種類)
内容量	20kg (5kg×4袋)

高強度製品の補修に! 高強度補修モルタル リホミックス-S



リホミックス-S

リホミックス-Sは高強度の補修用プレミックスモルタル。断面欠損や大きなひび割れなど強度が必要な箇所に使用できます。急硬化性と無収縮性を併せ持ち、また粉末樹脂配合のため接着性もあります。


色合い	白  黒 (3種類)
凝結時間	5分 10分 20分 30分 60分 (5種類)
内容量	20kg (5kg×4袋)

ヘアクラックの補修に! 補修用微粉末 リホミックス-F



リホミックス-F

リホミックス-Fは補修用プレミックス粉体。小さなひび割れやピンホールなどに使用できます。急硬化性を持ち粉末樹脂配合のため接着性もあります。また美観の回復にも有効です。

色合い	白  黒 (7種類)
凝結時間	2分 5分 10分 15分 20分 30分 40分 60分 120分 (9種類)
内容量	20kg (5kg×4袋)

接着力の増強に! 樹脂エマルジョン リホメイト



リホメイト

リホメイトはリホミックスの吹付用樹脂エマルジョンです。リホミックスSに混入することで、官報第4104号(ポリマーセメントモルタルの接着耐久性)にも対応、薬品にも耐える高い耐久性があります。

104S	エチレン・酢酸ビニル系共重合樹脂
内容量	18kg 缶