




境界ブロック

寸法図

■歩車道境界ブロック

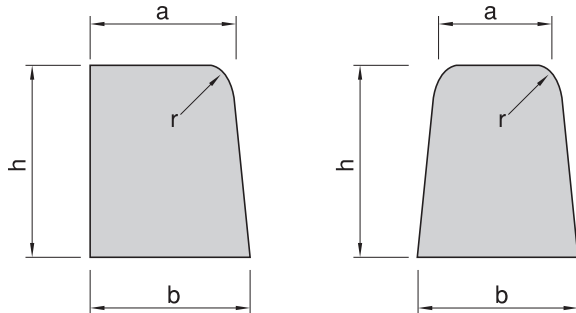

■地先境界ブロック

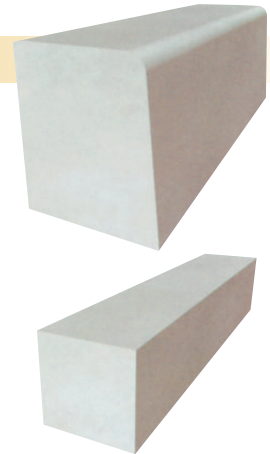

寸法表

(単位: mm)

呼 び 名		a	b	h	r	L	参考重量 (kg)
歩車道境界ブロック(片面 R)	A	150	170	200	20	600	45
	B	180	205	250	30	600	70
	C	180	210	300	30	600	84
	A 特	150	170	200	20	1000	74
	B 特	180	205	250	30	1000	117
歩車道境界ブロック(両面 R)	A	150	190	200	20	600	48
	B	180	230	250	30	600	72
	C	180	240	300	30	600	89
地先境界ブロック	A	120	120	120	—	600	21
	B	150	150	120	—	600	26
	C	150	150	150	—	600	32

参考歩掛表

(10m当り)

ブロックの規格		据 付 歩 掛					
ブロックの長さ	ブロックの質量	日当り施工量 (m)	世話役 (人)	ブロック工 (人)	普通作業員 (人)	バックホウ (日)	諸雑費 (%)
600mm以下	50kg未満	70	0.14	0.29	0.29	—	9
	50kg以上 100kg未満	60	0.17	0.33	0.33	—	9
600mmを超え 1000mm以下	50kg以上 150kg未満	65	0.15	0.31	0.31	—	13
1000mmを超え 2000mm以下	150kg以上 550kg未満	70	0.14	0.14	0.29	0.14	9


- (注) 1. バックホウは排出ガス対策型、クローラ型・クレーン機能付、山積0.45m³ (平積0.35m³)、吊能力2.9t仕様で賃料とします。
2. 日当り施工量は直線部、曲線部及び片面用、両面用、乗入れ、すりつけ用ブロックを含んだ施工延長です。
3. 敷きモルタル、目地モルタルの施工を含みます。
4. ブロックの現場内小運搬を含みます。
5. 諸雑費は目地モルタル、器具、補助機械の費用で、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上願います。

境界ブロック(役物)


切下げ、乗入、バリアフリーブロック詳細についてはお問い合わせ願います。

寸法図

【切下用】



【乗入用】



【平面用】

