


シールブロック

小段排水溝や縦排水溝の周囲を 雨水や湧水から保護


特長

1. プレキャスト化により、現場でのコンクリート打設・養生が不要となり、工期を大幅に短縮できます。
2. プレキャスト化により、コンクリートの品質管理が向上し、寒冷地などで使用する際の凍結融解に対する抵抗性が向上します。
3. 法面の小段排水溝の周囲、縦排水溝の周囲など、雨水や湧水から保護する必要がある箇所全般に適用可能です。

横断図

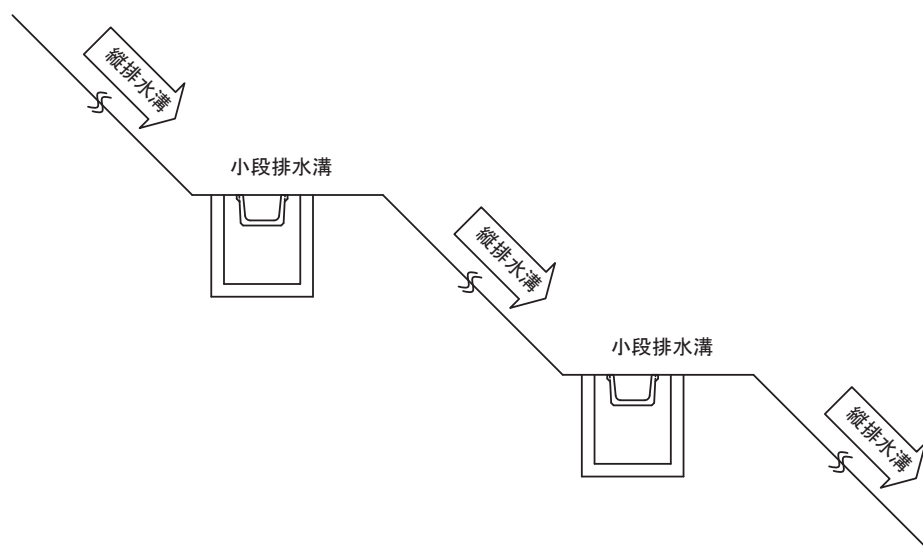

小段排水溝：法尻用ブロック+法肩用ブロック

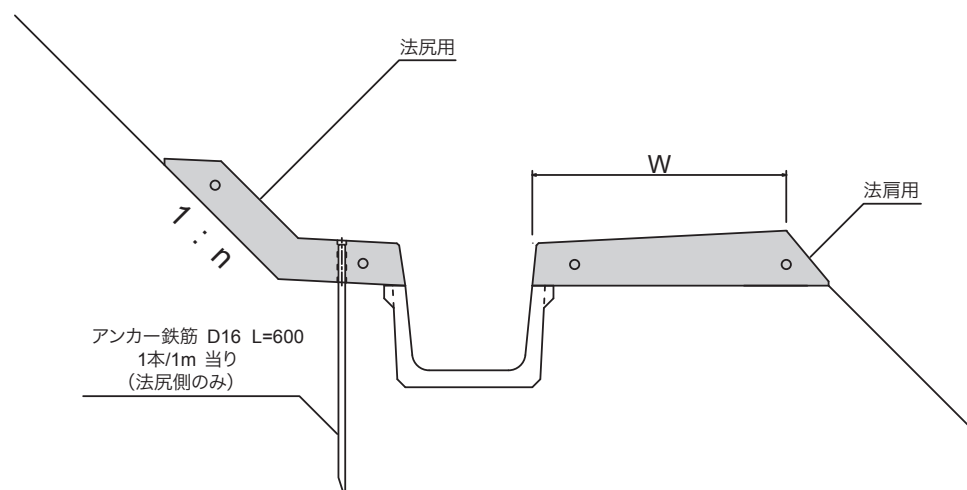


法尻用ブロック		
勾配 n	重量 (kg)	長さ L (mm)
1: 1.0	297	2000
1: 1.2	305	2000
1: 1.5	328	2000
1: 1.8	357	2000
1: 2.0	376	2000

法肩用ブロック		
幅 W (mm)	重量 (kg)	長さ L (mm)
600	365	2000
2000	760	1000


シールブロック

縦排水溝：標準部

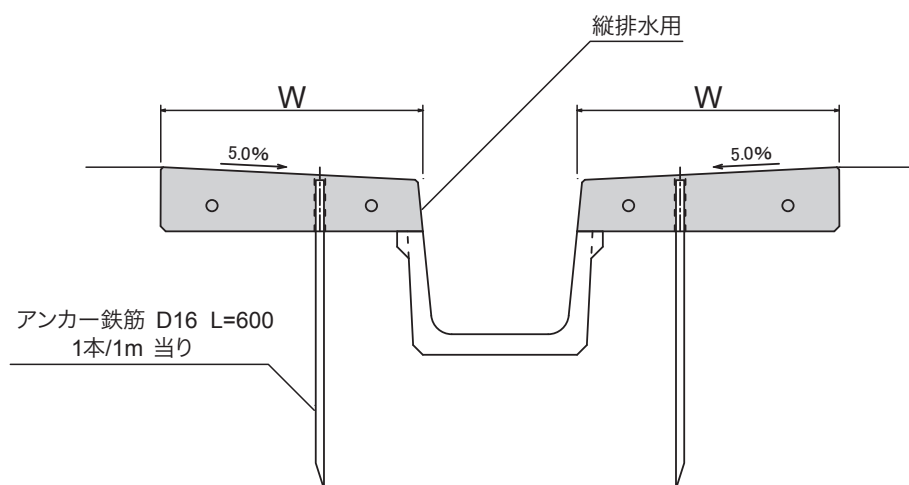

縦排水用ブロック		
幅 W (mm)	重量 (kg)	長さ L (mm)
500	272	2000

縦排水溝：最下段部

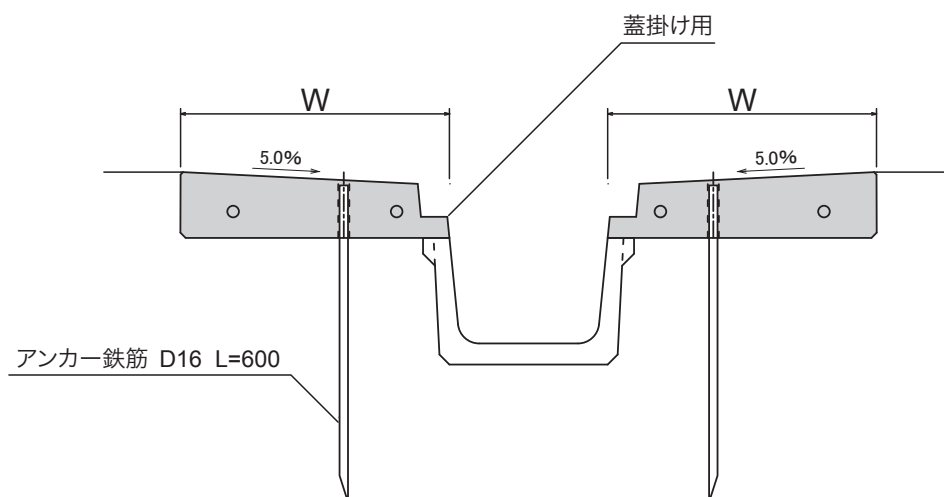

縦排水 蓋掛け用ブロック		
幅 W (mm)	重量 (kg)	長さ L (mm)
500	193	1500