


鉄筋コンクリートL型側溝 LS3-1型


標準タイプ・切下げタイプ形状寸法図

■標準タイプ


側面図



正面図(L=2000)

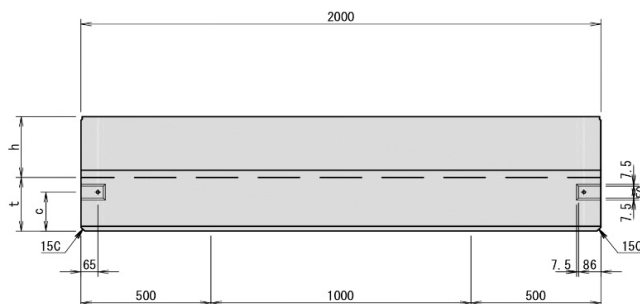


正面図(L=997)

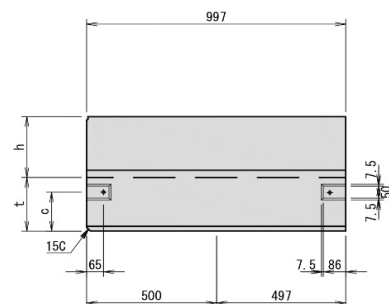


■切下げタイプ

側面図



正面図

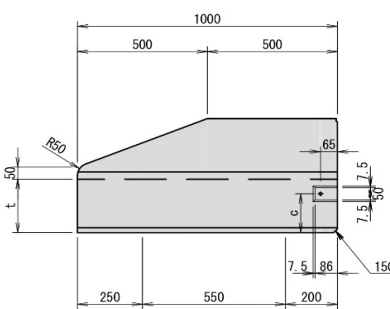

呼び名		寸法 (mm)										参考重量 (kg)	
版厚	歩車境	T	t	h	B1	B2	a1	a2	b1	b2	c	標準	切下げ
T=150	B	150	120	200	720	740	180	220	12	8	60	620(309)	291
	C			250	730	750		230				675(336)	313
T=200	B	200	170	200	720	747	180	220	17	10	110	790(394)	377
	C			250	730	757		230				850(424)	400
T=250	B	250	220	200	720	755	180	220	22	13	160	960(479)	463
	C			250	730	765		230				1020(508)	487


※()内はL=997の場合の重量を示す

鉄筋コンクリートL型側溝 LS3-1型


車両乗入タイプ・横断歩道タイプ形状寸法図

■車両乗入タイプ


側面図



正面図(L=2000)

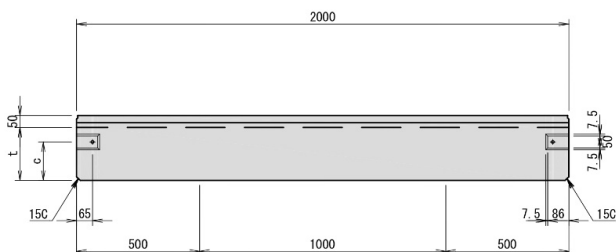


正面図(L=997)

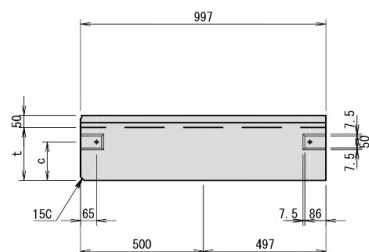


■車両乗入タイプ


側面図



正面図(L=2000)

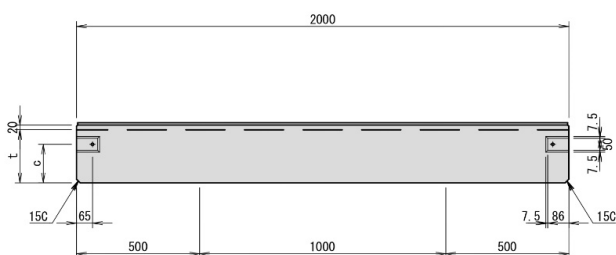

正面図(L=997)

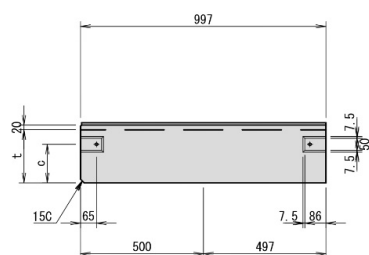

呼び名	寸法 (mm)							参考重量 (kg)	
版厚	T	t	B1	B2	b1	b2	c	標準	切下げ
T=150	150	120	730	750	12	8	60	485(242)	464(231)
T=200	200	170		757	17	10	110	655(327)	635(317)
T=250	250	220		765	22	13	160	830(414)	810(404)

※()内はL=997の場合の重量を示す